

# UNGER®

Quality Tools for Smart Cleaning

## HYDRO POWER® XXL

### Système à Eau Pure intégré sur remorque

avec filtre RO + réservoir d'eau de 650l

**Une autonomie et une flexibilité absolues pour la production  
et le transport d'eau pure pour le nettoyage avec les  
perches conductrices d'eau nLite®!**



- **Système de production et de distribution d'Eau Pure intégré sur remorque, alimenté par batterie, avec filtre à osmose inversée et réservoir d'eau de 650l**

## PERFORMANCE MAXIMALE :


- La fonction de rinçage automatique permet de limiter l'encrassement de la membrane RO et de prolonger sa durée de vie.
- Capacité du réservoir : 650l d'eau pure.
- Utilisation par 1 ou 2 personnes avec 2 enrouleurs de tuyau et 2 pompes de 12V (10 bar, 150 psi).
- enrouleurs de tuyau en acier inoxydable de haute qualité. Fonction de blocage pour le transport
- 2 tuyaux de grande qualité de 100m pour une grande portée.
- Débit max. : 250 l/heure.
- Affichage numérique indiquant le débit d'eau, la pression et la tension de la batterie.
- Contrôle progressif et variation du débit d'eau directement sur le tableau de commande ou depuis la télécommande de l'opérateur.
- Production d'eau pure en 3 étapes avec pompe performante de 12V (10 bar, 150 psi). (Préfiltre en carbon, membrane RO et filtre à résine HydroPower DI pour de l'eau pure à 100% ).
- Testeur TDS intégré.
- Batterie AGM performante, sans entretien (210 ampères-heure). Dure pendant toute la journée de travail. Peut être rechargée la nuit. Avec chargeur

## SECURITE :



Ensemble multi-compartiments au centre de gravité bas pour une grande stabilité pendant le transport. Pompe avec fonction de coupure automatique pendant la production d'eau, lorsque le réservoir est plein, et lorsque le TDS de l'eau produite atteint 5 ppm (peut être réglé à une autre valeur).

## MOBILITE :

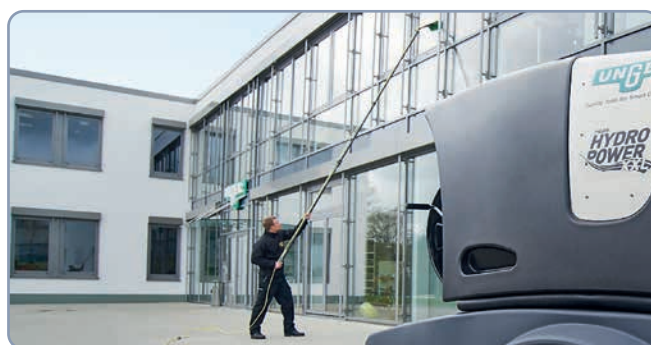

Adapté aux véhicules avec une charge de remorque allant jusqu'à 1 500 kg. Réservoir grand volume, intégré sur un châssis léger pour manœuvrer en toute sécurité. Homologation du TÜV, un essieu, freins intégrés, éclairage et clignotants. Livraison avec système d'attelage européen standard, roue de support, frein à main, ainsi qu'une béquille pour une meilleure stabilité. Conformité UE.

## FONCTION DE RINÇAGE AUTOMATIQUE

- **Extension de la durée de vie de la membrane:**  
Un rinçage automatique de 5 minutes au début du cycle de filtration évacue les impuretés et aide à garder une membrane propre et plus durable.
- **Réduction de la consommation de résine:**  
Une performance optimisée de la membrane procure une eau plus pure et permet d'étendre la durée de vie de la résine.
- **Entretien simplifié de la membrane:**  
Le liquide de conservation est rincé automatiquement, vous évitant de le faire manuellement et vous permettant de gagner du temps.

## FLEXIBILITE :



Il est possible à tout moment de régler le débit d'eau sur le boîtier de commande numérique. Variation du débit d'eau avec passage en mode lavage à rinçage en utilisant la télécommande. Economie d'eau selon le débit souhaité.



- Une autonomie et une flexibilité absolues pour la production et le transport d'eau pure pour le nettoyage avec les perches conductrices d'eau nLite<sup>®</sup>!



#### PRATIQUE :



Compartiment de rangement accueillant jusqu'à 6 perches conductrices d'eau nLite<sup>®</sup> d'une longueur maximale de 1,91m. Bacs latéraux pour ranger les brosses et autres accessoires.

#### PROTECTION:



Option: une bâche de protection peut être fixée l'arrière de la remorque.



# UNGER HydroPower RO XXL.

Photo	Produit	N° de réf.
	HydroPower RO XXL <b>Remorque complète.</b>	TRLR1
	HydroPower RO XXL <b>Bâche de protection</b>	18845

# HYDRO POWER® XXL

## HYDRO POWER®

HydroPower RO XXL comprend un filtre **HydroPower DI**, dernier filtre du processus de déminéralisation après filtration par le RO (osmoseur). Intègre les innovations les plus récentes **HydroPower DI** surpasse l'efficacité, la puissance et le confort de tout filtre DI standard.

**nLite** Pour travailler avec un système de perches conductrices d'eau **nLite**® jusqu'à une hauteur de 20m, les deux pieds au sol en toute sécurité, **nLite**® est le système le plus efficace. Les utilisations typiques sont le nettoyage des grandes surfaces vitrées des bâtiments (bureaux, collectivités, habitations, commerces), des façades modernes, des bardages, des véhicules, et des panneaux solaires. Léger, modulaire et facile à utiliser, le système **nLite**® définit de nouveaux standards dans les techniques du nettoyage professionnel. L'utilisation de matériaux modernes fournit un parfait équilibre entre poids et rigidité.

### nLite PERCHES CONDUCTRICES D'EAU

Avec 6 types de matériaux, le système **nLite**® offre le meilleur choix pour tous les défis de nettoyage et pour tous les budgets.

### nLite BROSSES CONDUCTRICES D'EAU

Brosses très légères en polyester de grande qualité ou en soie naturelle. Elles vont dans les moindres recoins et favorisent le nettoyage avec un excellent pouvoir récurant. Largeur de 27cm, 40cm ou 60cm avec jusqu'à 12 positions variables de buses, suivant la taille de la brosse. Association des buses à jet et de pulvérisation qui se changent rapidement, pour assurer tous les travaux de nettoyage.

### nLite ADAPTATEUR ANGULAIRE

Adaptateur angulaire solide en fibres de carbone pour obtenir tous les angles de travail, pour atteindre certains dépôts et cela avec un poids minimum. Longue durée d'utilisation et grande stabilité grâce aux fibres de carbone les plus modernes.



**Fermeture rapide FastLock**  
Ouverture facile & rapide du réservoir, avec vanne de pression.



**Sachet de résine QuickChange**  
Changement immédiat et facile de la résine par rapport aux systèmes standards.



**Technologie FloWater**  
Diffuse l'eau à travers toute la résine.  
Gain d'eau pure plus élevé.



Les illustrations des produits peuvent être légèrement différentes des produits livrés.  
Toutes les informations sont à titre d'indication, sous réserve de modifications.

**UNGER Germany GmbH**  
Piepersberg 44  
D-42653 Solingen  
GERMANY  
Tel.: (49) 212 2207 0  
Fax: (49) 212 2207 222  
ungereurope@ungerglobal.com

**UNGER Enterprises LLC**  
425 Asylum Street  
Bridgeport, CT 06610  
USA  
Tel.: (1) 800 431 2324  
Fax: (1) 800 367 1988  
unger@ungerglobal.com

**UNGER UK Ltd.**  
F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road  
Wolverhampton, WV1 4TZ  
UNITED KINGDOM  
Tel.: (44) 01902 306633  
Fax: (44) 01902 306644  
ungeruk@ungerglobal.com

[www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com)



VK558